

2 EJES

IR - 3500 - 2E / 3524 - RD

Llantas de aluminio.

Piso de madera.

Basculante hidráulico eléctrico.

Rims of aluminium.


Floor of wood.

Hydraulic electrical toggle.

Jantes d'aluminium.

Plancher de bois.

Bascule hydraulique électrique.

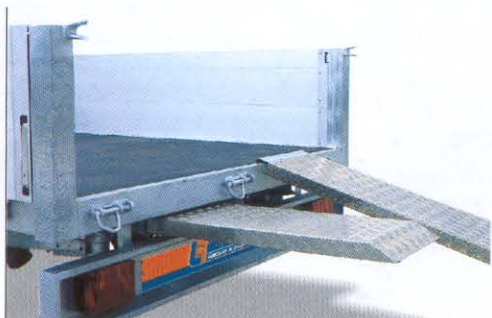

Rampas de subida escamoteables.

Ramps of raise escamoteables.


Rampes d'augmentation escamoteables.

IR - 2000 - 2E / 3020 - RD

Basculante hidráulico eléctrico
a tres lados.
Piso de madera.
Laterales abatibles.

*Hidraulic electrical toggle to three sides.
Floor of wood.
Folding wings.*

*Bascule hydraulique électrique a
trois côtés.
Plancher de bois.
Atles abattants.*

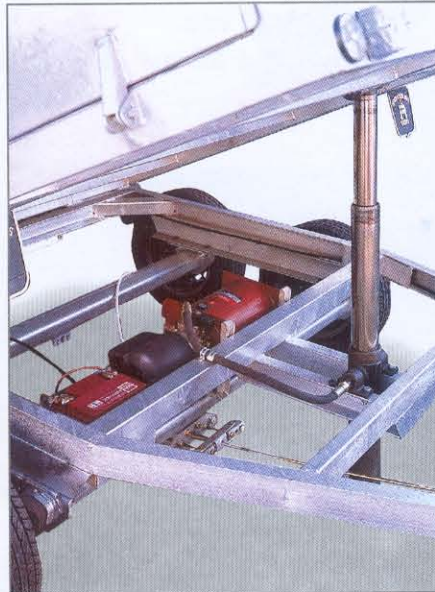

Detalle del doble chasis para basculante.
Double chasis detail for toggle.
Détail des châssis doubles pour bascule.



IR - 1400 - 2E / 3020 - RD

Basculante hidráulico eléctrico.
Piso de chapa.
Laterales abatibles.

*Hidraulic electrical toggle.
Metal floor.
Folding wings.*

*Bascule hydraulique électrique.
Plancher de métal.
Ailes abattants.*



IR - 1400 - 2E / 3015

Piso de chapa.
Porta-tablones delantero.
*Metal floor.
Front support plank.*
*Plancher de métal.
Support ranche alame.*



IR - 1400 - 2E / 3020 - RD

Ruedas por debajo.
 Piso de chapa.
 Laterales abatibles.

*Under carriage wheels.
 Metal floor.
 Folding wings.*

*Roue pour ci-dessous.
 Plancher de métal.
 Ailes abattants.*



IR - 1600 - 2E / 3020 - PR

Paso de rueda.
 Piso de madera.
 Carrocería en aluminio sandwich e=25mm.
 Aperturas laterales tipo visera.

*Step of wheel.
 Floor of wood.
 Aluminium auto body e=25mm.
 Wings opening type visor*

*Pas de roue.
 Plancher de bois.
 Corps auto dans aluminium e=25mm.
 Cuvertures laterales comme pare-soleil.*



IR - 2500 - 2E / 4020 - RD

Ruedas por debajo.
 Piso de madera.
 Carrocería en aluminio sandwich e=25mm.
 2 Puertas traseras + 1 lateral.

*Step of wheel.
 Floor of wood.
 Aluminium auto body e=25mm.
 2 Backs door + 1 wings.*

*Pas de roue.
 Plancher de bois.
 Corps auto dans aluminium e=25mm.
 2 Porte en arrière + 1 latéral.*



TA 2500

Piso de chapa estriada.
Basculante hidráulico.
2 Rampas traseras.

*Fluted metal floor.
Hydraulic toggle.
2 Backs ramps.*

*Plancher de métal cannelé.
Bascule hydraulique.
2 Rampe en arrière.*



TA 1500

Piso de chapa estriada.
2 Rampas traseras.
Barandilla lateral.

*Plancher de métal cannelé.
2 Rampe en arrière.
Rampe latéral.*

*Fluted metal floor.
2 Backs ramps.
Wings rail.*



Detalle de la opción de lanza articulada.
Detail of articulated lance option.
Détail de l'option de lance articulée.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

*TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODELES*

MODELO MODEL MODÈLE	MEDIDAS ÚTILES (mm) / USEFULL MEASURE (mm) / UTILE (mm)			M.M.A. (Kgs)	RUEDAS TYRES ROUES
	LONGITUD (mm) LENGTH (mm) LONGEUR (mm)	ANCHURA (mm) WIDTH (mm) LARGEUR (mm)	ALTURA (mm) HEIGHT (mm) HAUTEUR (mm)		
IR - 1000 - 2E	2.000 - 4.000	1.300 - 2.400	2.000	1.000	(4) 135 x 13"
IR - 1400 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	1.400	(4) 155 x 13"
IR - 1600 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	1.600	(4) 175 x 13"
IR - 2000 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	2.000	(4) 185/70 x 14"
IR - 2500 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	2.500	(4) 185 x 14"
IR - 3000 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	3.000	(4) 185 x 14"
IR - 3500 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	3.500	(4) 195 x 14"